

# Douche yeux et visage hors-gel, chauffée

Douche yeux /visage pour montage au sol  
avec dispositif de régulation automatique de la pression  
et du débit assurant un cône de douche régulier.  
Sans vasque ni couvercle.

**Article No:** 822 3547-EX

Débit: 26 l/min  
Pression: 2,4-7 bar  
Raccord: DN 32  
Vanne à bille: Acier inoxydable  
Ecoulement: DN 32  
Tuyaux: Acier galvanisé, chauffés, isolés  
Douche: Acier inoxydable  
Douche yeux: 2 buses grand débit ABS avec protection.  
Une pression sur le panneau active la douche.  
Câble chauffant: Raychem Chemelex, autorégulant, 3BTV2-CT,  
env. 30W à 10°C  
Raccordement: Raystat, EEx emia IIC T6, avec thermostat EX.  
Isolation: Laine de pierre, feuille alu, classe de feu P1  
250gr C. SITAC, homologué 0509/02  
doublage PVC gris, DIN 8061/62.  
Montage: Livré assemblé prêt à être installé.





Livré avec panneau avec pictogramme universel.




 **GIA Premix**

Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel  
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch  
Tel.: +41 32 756 96 96

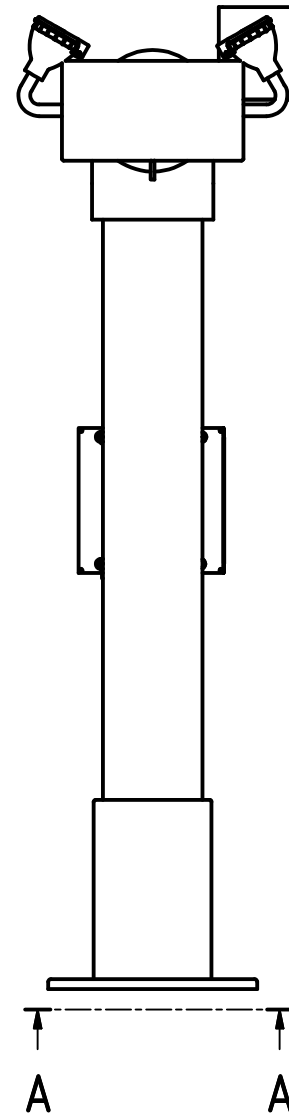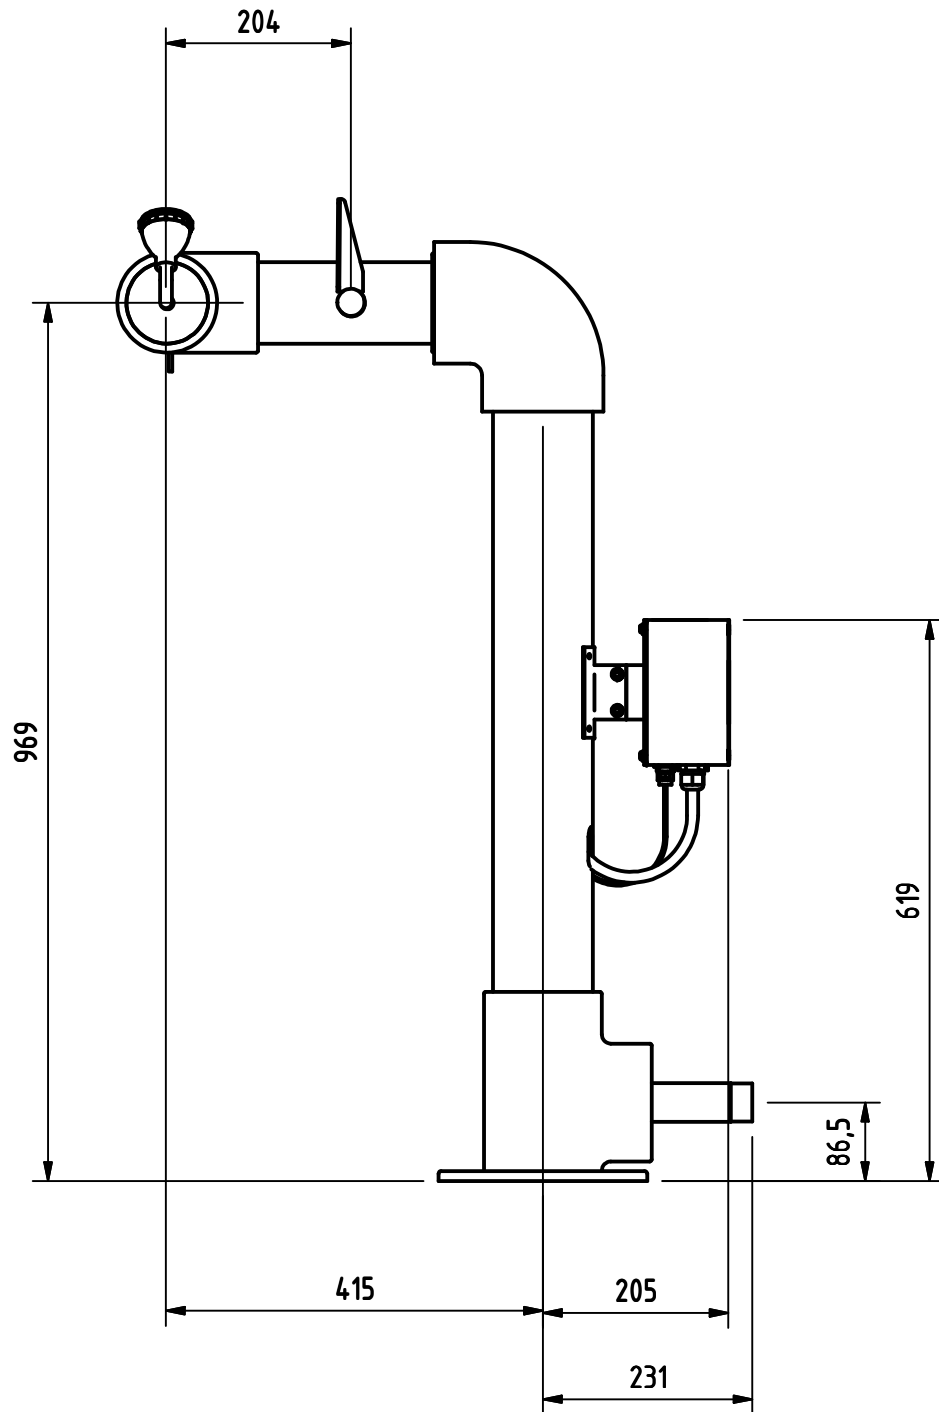

**Min flow. 26 l/min**

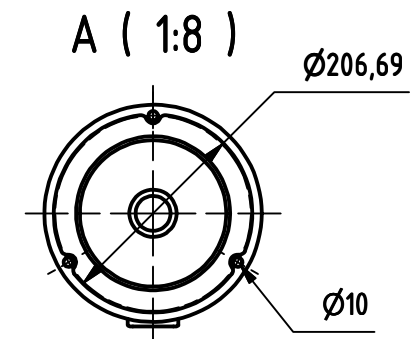

**8223547-EX**