

Douche yeux et visage hors-gel, chauffée

Douche yeux /visage pour montage au sol
avec dispositif de régulation automatique de la pression
et du débit assurant un cône de douche régulier.
Sans vasque ni couvercle.

Article No: 822 3549

Débit: 26 l/min
Pression: 2,4-7 bar
Raccord: DN 32
Vanne à bille: Acier inoxydable
Ecoulement: DN 32
Tuyaux: Acier inoxydable, chauffés, isolés
Douche: Acier inoxydable
Douche yeux: 2 buses grand débit ABS avec protection.
Une pression sur le panneau active la douche.
Câble chauffant: Raychem Chemelex, autorégulant, 3BTV2-CT,
env. 30W à 10°C
Raccordement: Raychem, IP65, EN 60529, avec thermostat (non EX).
Isolation: Laine de pierre, feuille alu, classe de feu P1
250gr C. SITAC, homologué 0509/02
doublage PVC gris, DIN 8061/62.
Montage: Livré assemblé prêt à être installé.




Livré avec panneau avec pictogramme universel.





 **GIA Premix**


Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch
Tel.: +41 32 756 96 96

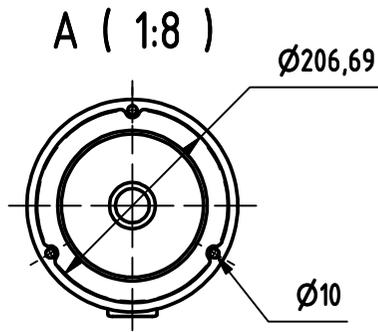

Min flow. 26 l/min
Rostfri

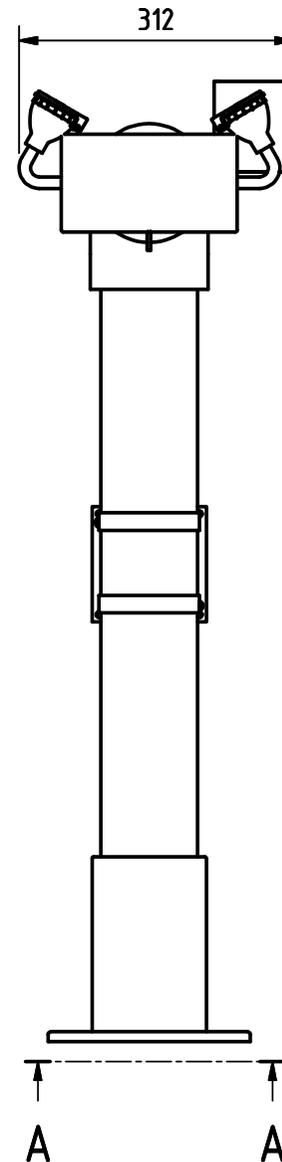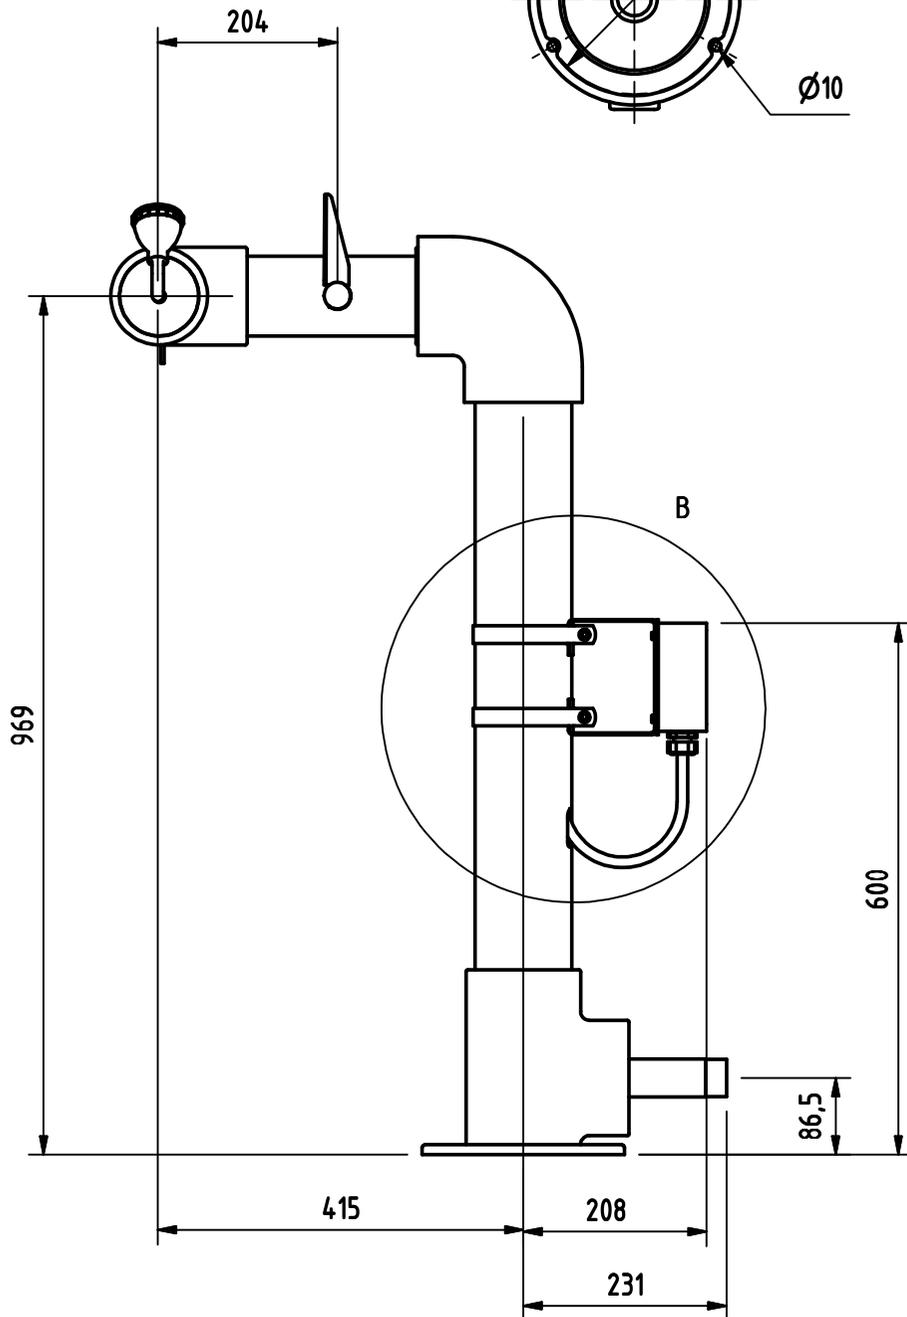

B (1:6)

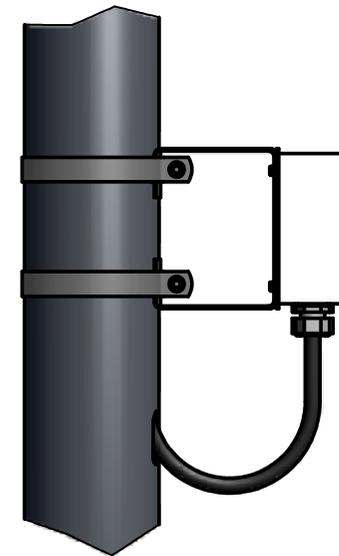

8223549