

Douche combinée hors-gel, chauffée

Douche combinée corps / yeux / visage pour montage au sol.
Pommeau de douche en acier inoxydable
avec dispositif de régulation automatique de la pression
et du débit assurant un cône de douche régulier.
Sans vasque ni couvercle.
Livré avec tringle de commande pour personne au sol.

Article No: 822 3673


Débit: 26 + 150 l/min
Pression: 2,4-7 bar
Raccord: DN 32
Vanne à bille: Acier inoxydable
Ecoulement: DN 32
Tuyaux: Acier galvanisé, chauffés, isolés
Douche: Acier inoxydable
Douche yeux: 822 3548
2 buses grand débit ABS avec protection.
Une pression sur le panneau active la douche.
Câble chauffant: Raychem Chemelex, autorégulant, 3BTV2-CT,
env. 60W à 10°C
Raccordement: IP65, EN 60529, avec thermostat (non EX).
Isolation: Laine de pierre, feuille alu, classe de feu P1
250gr C. SITAC, homologué 0509/02
doublage PVC gris, DIN 8061/62.
Dimension: 400 x 983 x 2600 / 25 kg,
livré assemblé prêt à être installé

Livré avec 2 panneaux avec pictogramme universel.




 **GIA Premix**



Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch
Tel.: +41 32 756 96 96

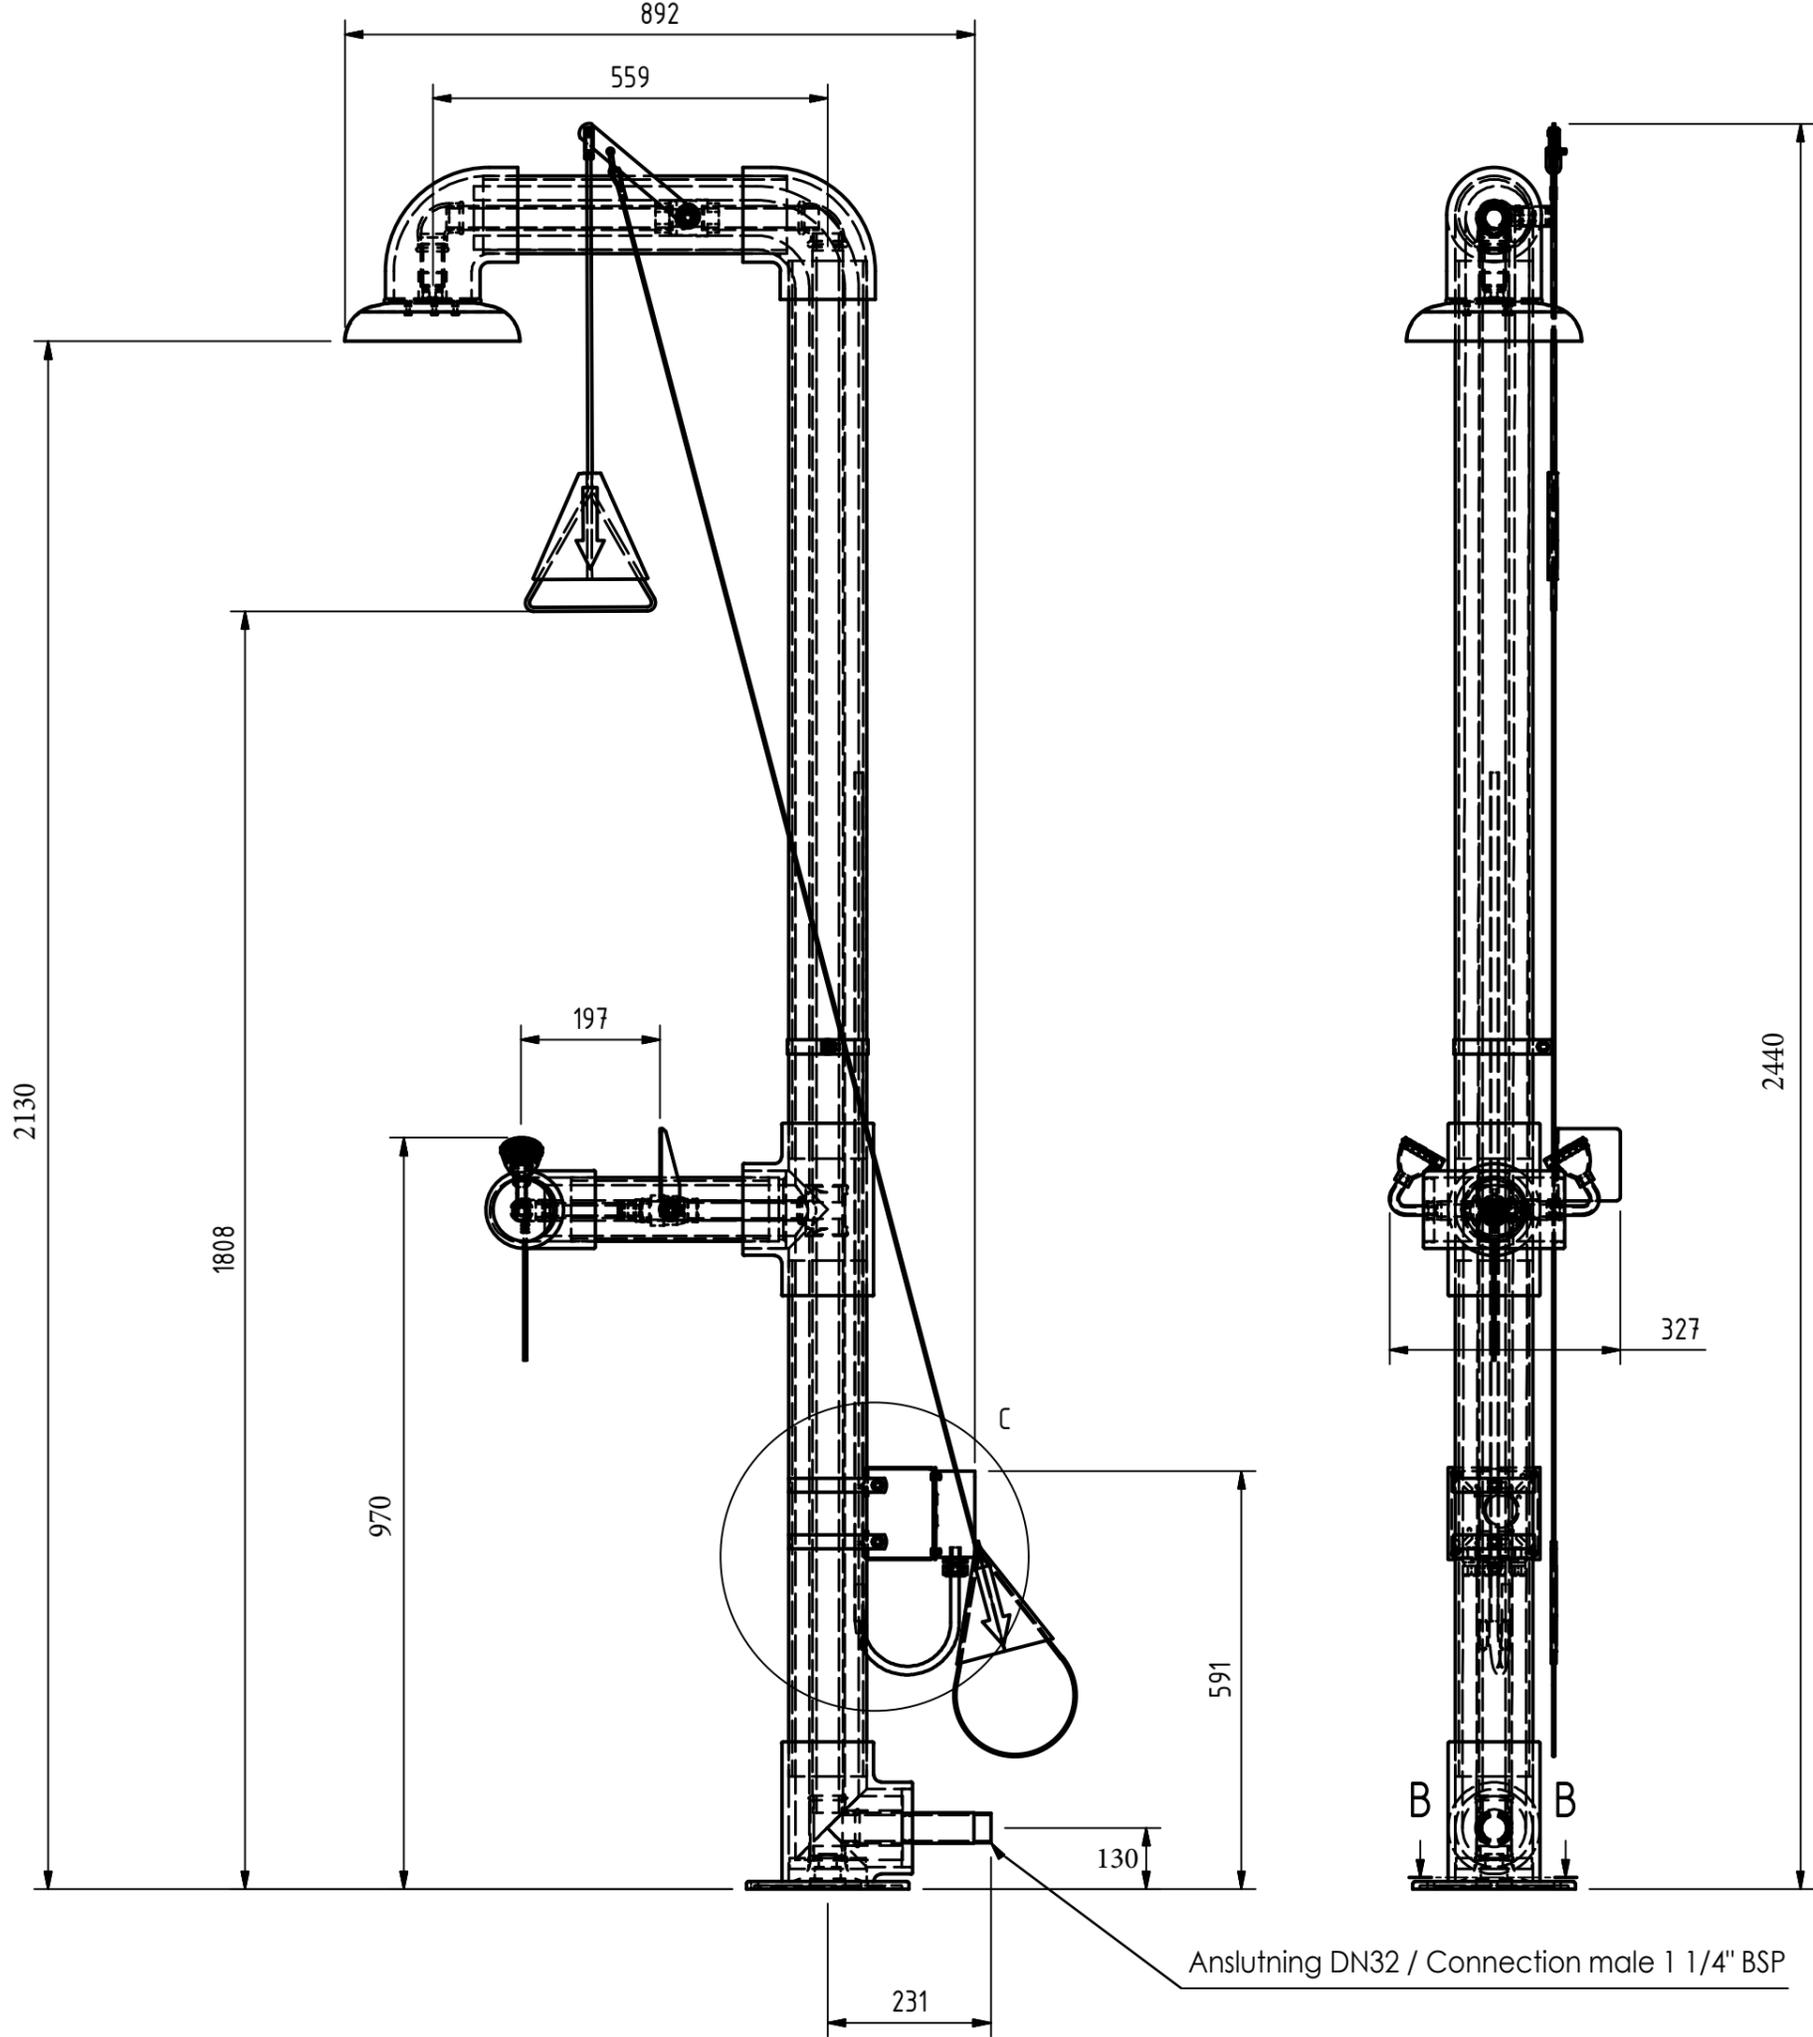

Anslutning DN32 / Connection male 1 1/4" BSP

 **GIA Premix**

Flow: 150 + 26 l/min

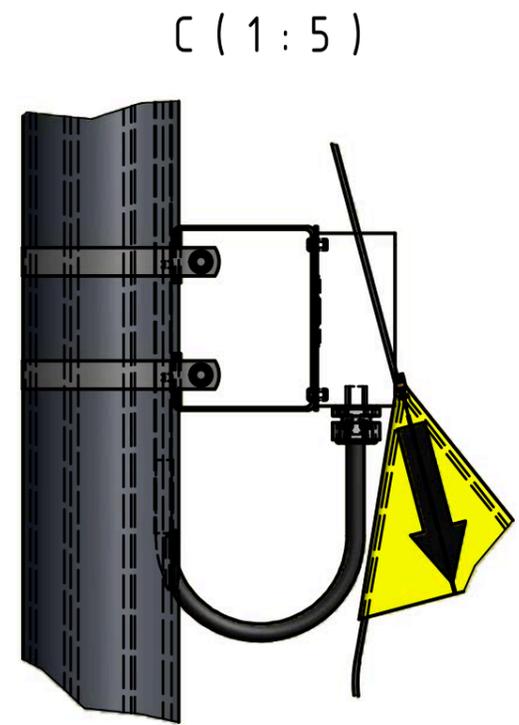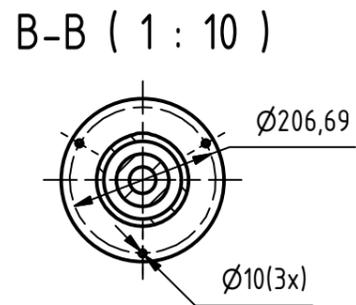

8223673