

Douche combinée hors-gel, chauffée

Douche combinée corps / yeux / visage pour montage au sol.
Pompe de douche en acier inoxydable
avec dispositif de régulation automatique de la pression
et du débit assurant un cône de douche régulier.
Sans vasque ni couvercle.
Livré avec tringle de commande pour personne au sol.

Article No: 822 3674-EX



Débit: 26 + 150 l/min
Pression: 2,4-7 bar
Raccord: DN 32
Vanne à bille: Acier inoxydable
Écoulement: DN 32
Tuyaux: Acier inoxydable, chauffés, isolés
Douche: Acier inoxydable
Douche yeux: 822 3548
2 buses grand débit ABS avec protection.
Une pression sur le panneau active la douche.
Câble chauffant: Raychem Chemelex, autorégulant, 3BTV2-CT,
env. 60W à 10°C
Raccordement: Raystat EEx emia IIC T6, avec thermostat EX.
Isolation: Laine de pierre, feuille alu, classe de feu P1
250gr C. SITAC, homologué 0509/02
doublage PVC gris, DIN 8061/62.
Dimension: 400 x 983 x 2600 / 25 kg,
livré assemblé prêt à être installé

Livré avec 2 panneaux avec pictogramme universel.




 **GIA Premix**

Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch
Tel.: +41 32 756 96 96

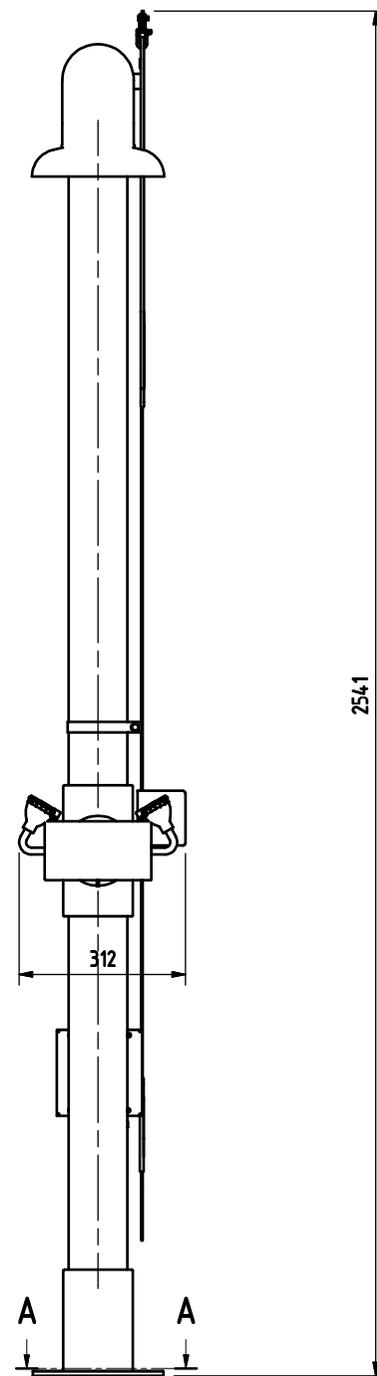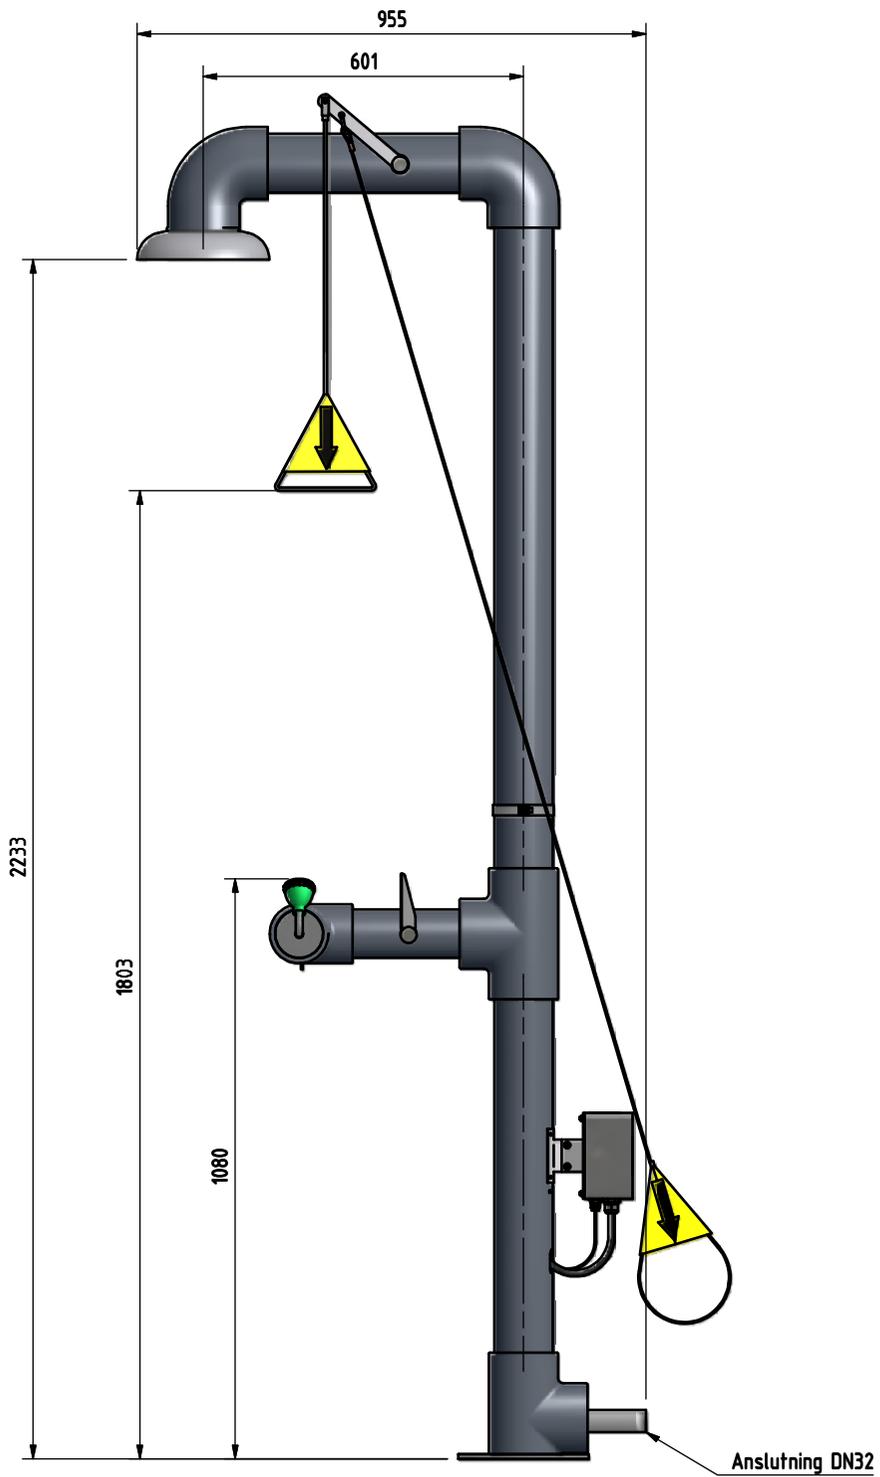

 **GIA Premix**

Min flow: 150 + 26 l/min



8223674-EX