

Mélangeur thermostatique de sécurité GIA-20

Article No: 755 9738

La cartouche du mélangeur de sécurité GIA-20 contient deux senseurs thermiques pour garantir une température de sortie constante et stable. Le mélangeur est une unité monobloc, réalisés en matériaux de haute technologie, assurant ainsi une durée de vie optimale sans maintenance. Les senseurs thermiques permettent de régler précisément et avec fiabilité la température, selon les besoins.

Pour une douche raccordée au GIA-20, considérer ce qui suit:

En activant la douche, le rinçage initial s'effectue à l'eau froide, ensuite, avec un petit décalage (dépendant du mode d'alimentation en eau chaude), l'eau atteint la température de réglage.

Ainsi les deux mains restent libres pour maintenir les paupières ouvertes.


- Compense les éventuelles variations de température
- En cas de manque d'eau froide, le mélangeur coupe l'alimentation
- Maintient le débit d'eau froide en cas de manque d'eau chaude
- Pas de poignées ou leviers pour manoeuvrer le mélangeur
- Livré complet avec clapet de sécurité incorporé.

Dimensions, y compris clapet:

Larg. = 200 mm, Haut. = 145 mm, Prof. = 188 mm

Débit: 120 l/min
Raccord: DN 20
Matériau: Laiton chromé

Livré complet avec clapet anti-retour

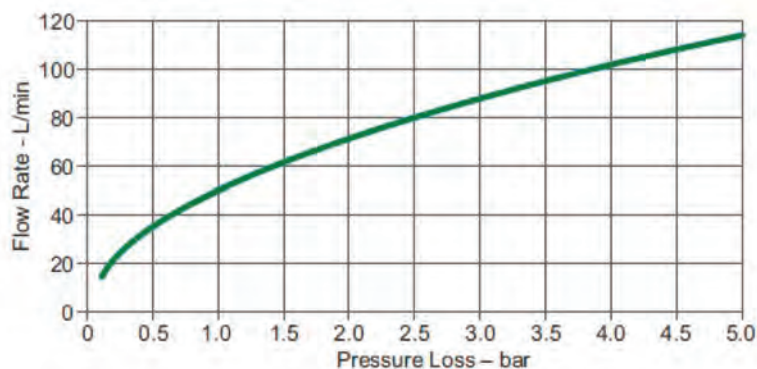

GIA Premix

Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch
Tel.: +41 32 756 96 96

SKYDDSBLANDARE GIA-20

