

# Mélangeur thermostatique de sécurité GIA-25

Article No: 799 7551


La cartouche du mélangeur de sécurité GIA-25 contient deux senseurs thermiques pour garantir une température de sortie constante et stable.

En activant la douche, le rinçage initial s'effectue à l'eau froide, ensuite, avec un petit décalage (dépendant du mode d'alimentation en eau chaude), l'eau atteint la température de réglage.

Ainsi les deux mains restent libres pour maintenir les paupières ouvertes. La température est fixe, réglée à 25°C, +/- 5°C

- Compense les éventuelles variations de température
- En cas de manque d'eau froide, le mélangeur coupe l'eau chaude
- Maintient le débit d'eau froide en cas de manque d'eau chaude
- Facile à installer, également pour douche existante
- Livré complet avec clapet de sécurité incorporé.

Débit: 120 l/min à 3 bar  
Raccord: DN 25  
Matériau: Laiton CW625N  
Pression: PN10

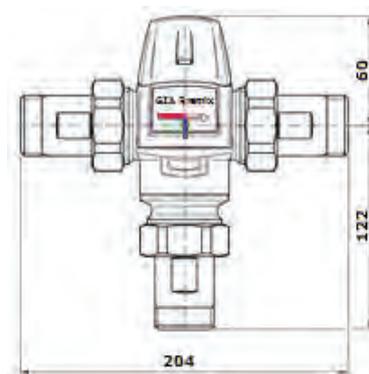

 **GIA Premix**

Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel  
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch  
Tel.: +41 32 756 96 96