

Sicherheitsmischer Navigator EFX25

Artikel No: 755 9752

Durchfluss (bei 3 bar): circa 120 l/min

Der GIA Premix Navigator Sicherheitsmischer wurde speziell für Notduschen entwickelt.
Navigator-Mischer bieten eine hohe Mischkapazität und sind es auch für hohe Ansprüche ausgelegt.
Max. Warmwasser Temp. : 82°C
Max. Druck : 8.6 bar

Die Wassertemperatur kann zwischen 18°C und 35°C eingestellt werden.
Die gewünschte Temperatur wird über eine Regulierschraube eingestellt.
Im Auslieferungszustand ist der Mischer auf 29°C eingestellt.
Wenn die Kaltwasserversorgung nicht verfügbar ist, wird die Warmwasser Versorgung automatisch abgeschaltet.
Tritt dagegen das Gegenteil ein, wird die Kaltwasserzufuhr nicht abgestellt.

- Entspricht ANSI Z358.1-2009
- Mit automatischem Kaltwasser-Bypass
- Komplett mit Filter und eingebautem Sicherheitsventil geliefert
- Thermometer
- Mit Wandbefestigung
- Empfohlene Warmwassertemperatur : 49°C-60°C




Mäße

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	Z
EFX25	178	51	84	119	203	356	79	234	3/4"	1"	3/4"
EFX60	224	64	89	135	312	483	91	290	1"	1-1/4"	3/4"

Flödeskapazität - l/min.

Model	Min. flöde	Tryckfall - Bar						
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
EFX25	11.5	29.0	46.0	60.0	72.0	83.5	96.5	113.5
Min. kallvatten "bypass" vid 2,5 bars tryckfall: 35 lit/min								
EFX60	7.5	99.5	141.0	172.5	199.0	222.5	244.0	281.5
Endast Kallvatten "Bypass"		76.3	108.0	132.0	152.5	107.5	187.0	216.0

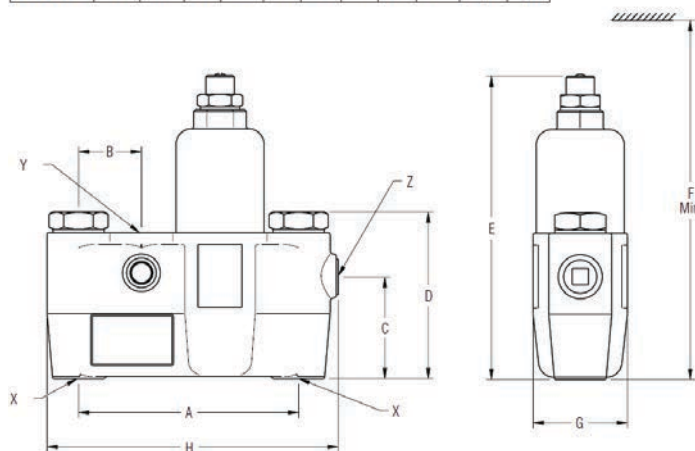

GIA Premix

Vertr. Schweiz: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch
Tel.: +41 32 756 96 96