


Körpernotdusche mit frostsicheres Ventil für aussenbetrieb

Augennotdusche aus Chromstahl, für Wandbefestigung,
mit Duschkopf aus Acetal Kunststoff.
Automatische Fluss und Druck Kontrolle, womit das richtige
Strahlbild garantiert wird.
Selbstdrainierendes Ventil innerhalb des Gebäudes
mit Bedienungsplatte.

Artikel Nr : **822 3704**

Durchfluss: 26 l/min
Druck: 2,4 - 7 bar
Anschluss: DN 15
Kugelventil: Chromstahl
Rohre: Chromstahl
Düsen: ABS Kunsstoff











GIA Premix

Min flow: 26 l/min

Rostfri: EN 1.4404

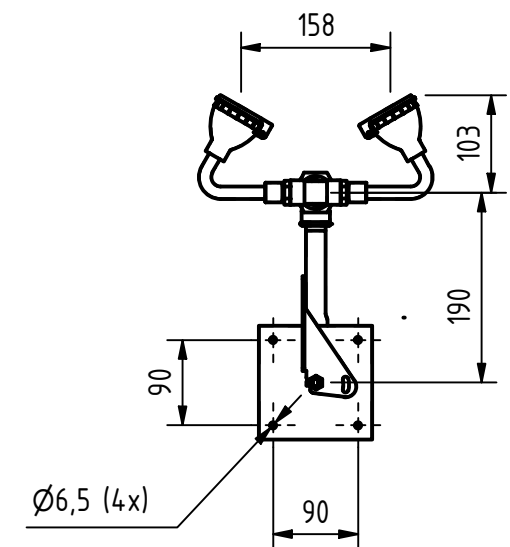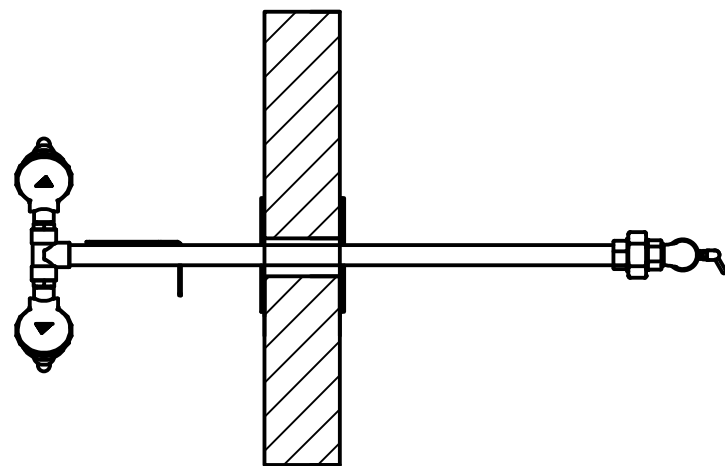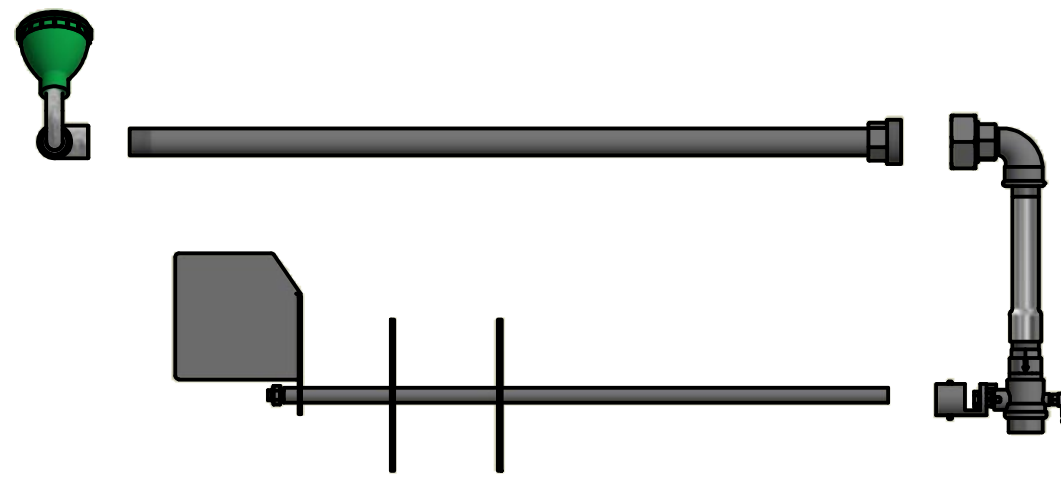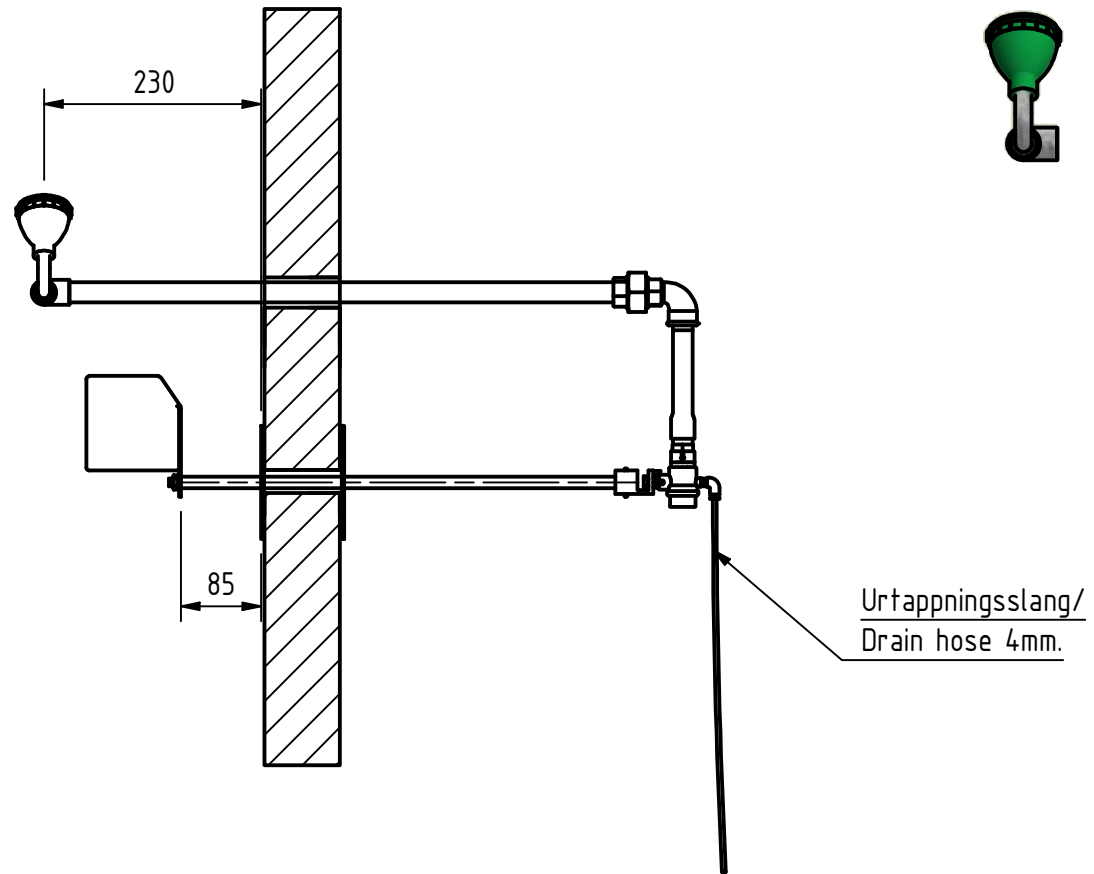

8223704

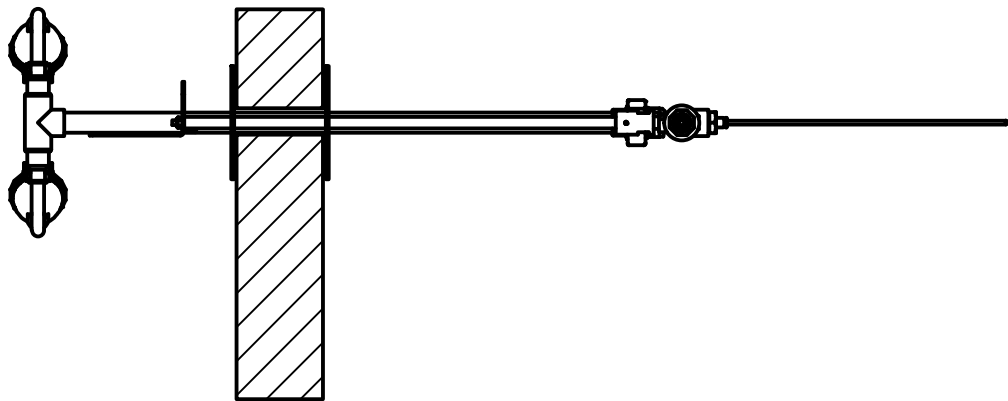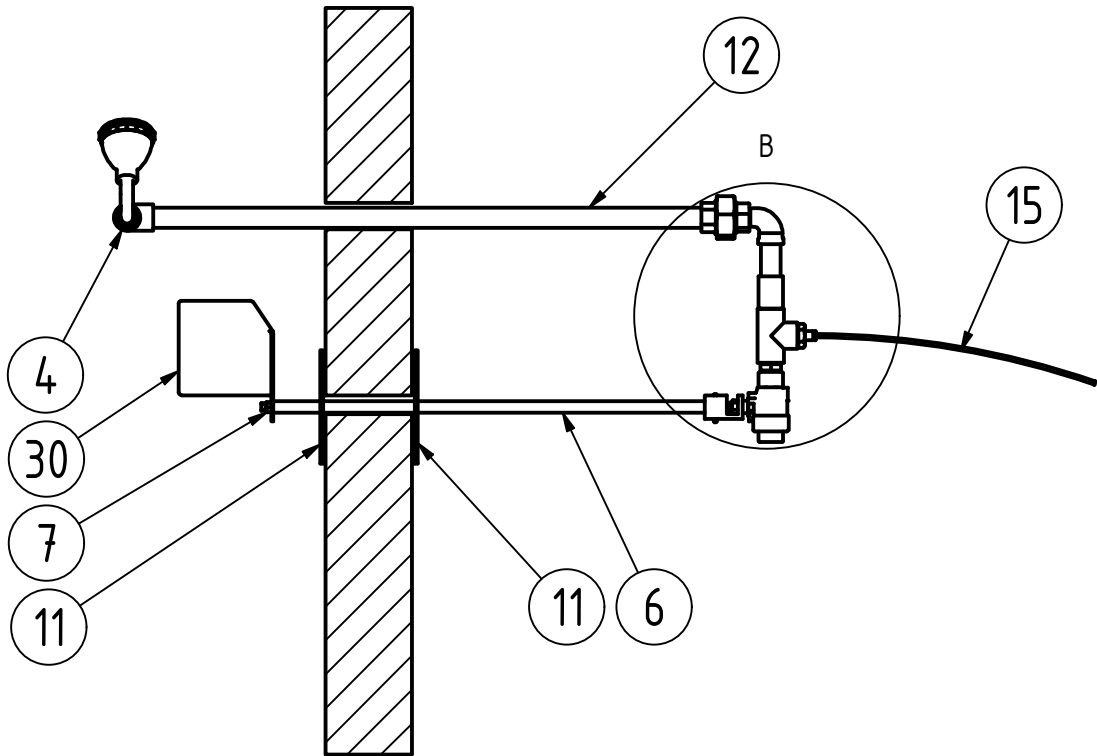

1	30	Tryckplatta/Pressure plate	821190	1.4301
1	29	Ventil/Valve	820232-1	DN15, rostfri
1	28	Mellanstycke ventil/Middlepart ballvalve	820150-SS	
1	27	Fjädrande rörpinne/Pin	0475-330	3x30mm
1	26	Anslutning/connector	820376	R1/8" rak, 4mm slang
1	25	Nippelrör/Nipple DN15 L=60mm	820215	
1	24	T-rör/T-connection DN15	820333	
1	23	Bussning/Bushing	820866	SS2343
1	22	Skruvhylsa DN15	820658	
1	19	Flödes reg./Flow regulator	820691	26 liter
1	18	Muff/Sleeve DN15	820208	DN15 55 2343
1	15	Slang, plast/Hose, plastic	820375	4mm L=2000
1	14	Koppling/Coupling	820204	DN15 Rostfri, EN1.4404
1	12	Rör/Pipe	820193	DN15, EN1.4404, L=610
2	11	Täckbricka/Cover plate	820656	
1	7	Mutter/Nut	0368-6	M6, lock
1	6	Stång/Bar	820164	
1	4	Spolhus/washer head 26l/min	820704-1	
1	3	Vinkel/Elbow connector	820758	DN15 inv/utv, SS2343
1	2	Sexkantsnippel/Nipple	820211	DN15 , SS2343
Ant. A	Det.-nr	Dimension/Benämning	Material/Ritn.nr/Art nr	Anm.
Ritningen MAKULERAS efter avslutat projekt			Proj. nr.	Datum
			Sign.	Beräknad vikt
			Vägd vikt	
			Konstr.	Ritad
			Kontr.	Godk.
			Skala	Revision
			Ögondusch	Filnamn
			Rostfri, EN1.4404	Dat.
				Ritn.-nr
				8223704