

Kombinierte Notdusche, mit Heizband, frostgeschützt

Sockelbefestigte kombinierte Augen/Gesichts- und Körpernotdusche, für Aussenbetrieb, frostgeschützt mit thermostatreguliertem Heizband. Selbstdränierende duschen. Automatische Fluss und Druck Kontrolle. Geliefert voll montiert, bereit zu installieren und anzuschliessen. Augendusche mit Deckel, ohne Auffangbecken. Rohre und Ventile Chromstahl.

Artikel 795 7917

Durchfluss:	76 + 26 l/min
Betriebsdruck:	2,4-7 bar
Betriebstemperatur:	Bis -30°C
Anschluss:	1 ¼" BSP
Duschkopf:	Kunststoff Acetal
Kugelventile:	Chromstahl
Rohre:	Chromstahl
Thermostat / Verteilerkasten:	Raychem AT-TS-13, IP65
Heizband:	Selbstregulierend. Raychem CHEMELEX 3BTV2-CT
Elktr. Anschluss:	230V, 50 Hz
Leistung:	60W bei 10°C
Isolierung:	Glass Woll, Isover AluComfort ® Euroclass A (A1 & A2 s1d0)
Hülle:	PVC grau
Augendusche:	792 3648
Mass / Gewicht	400 x 983 x 2600 / 25 kg
Bedienung:	Inkl. bis zum Boden reichendem Seilzug zur Betätigung der Körperdusche
Beschilderung:	Universal Notschilde mitgeliefert

Auch EX Lieferbar






GIA Premix

Vertretung in der Schweiz: LaboSafe SA
Rue de Saint-Nicolas 10 | 2000-neuchâtel
www.giapremix.ch | info@labosafe.ch

 GIA Premix

Min flow: 26 + 76 l/min

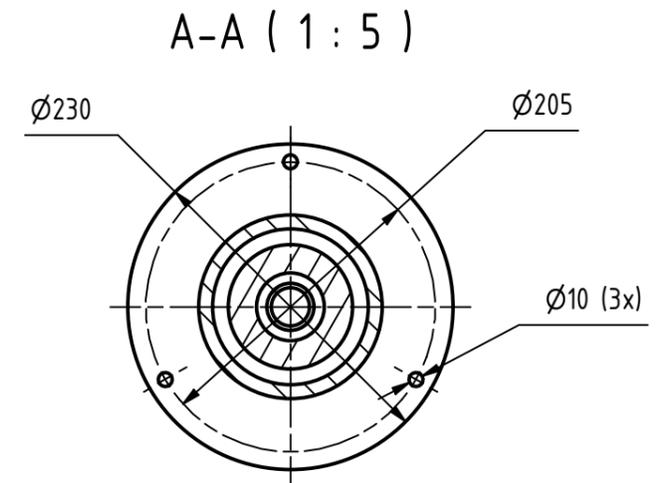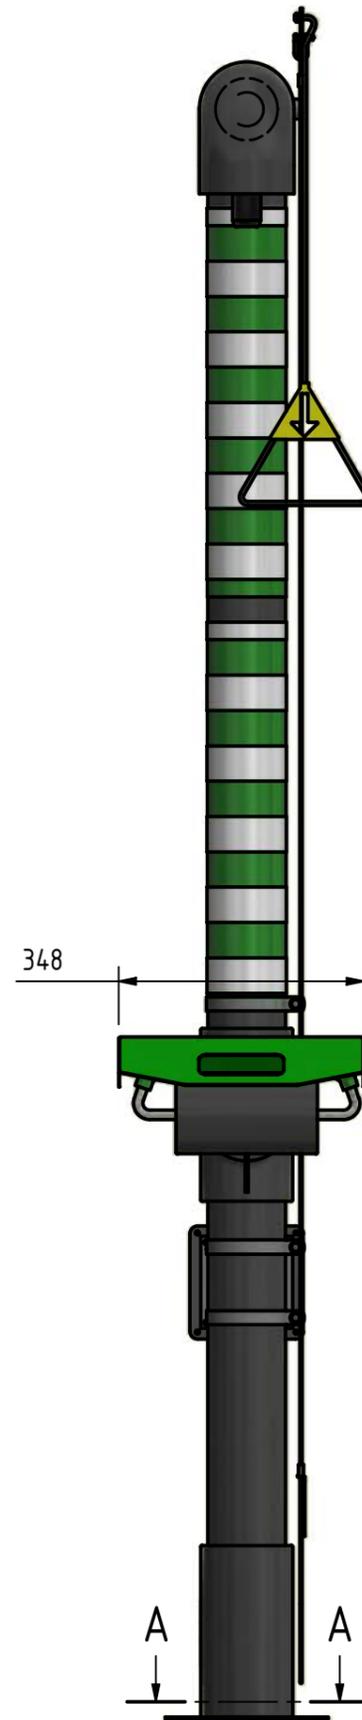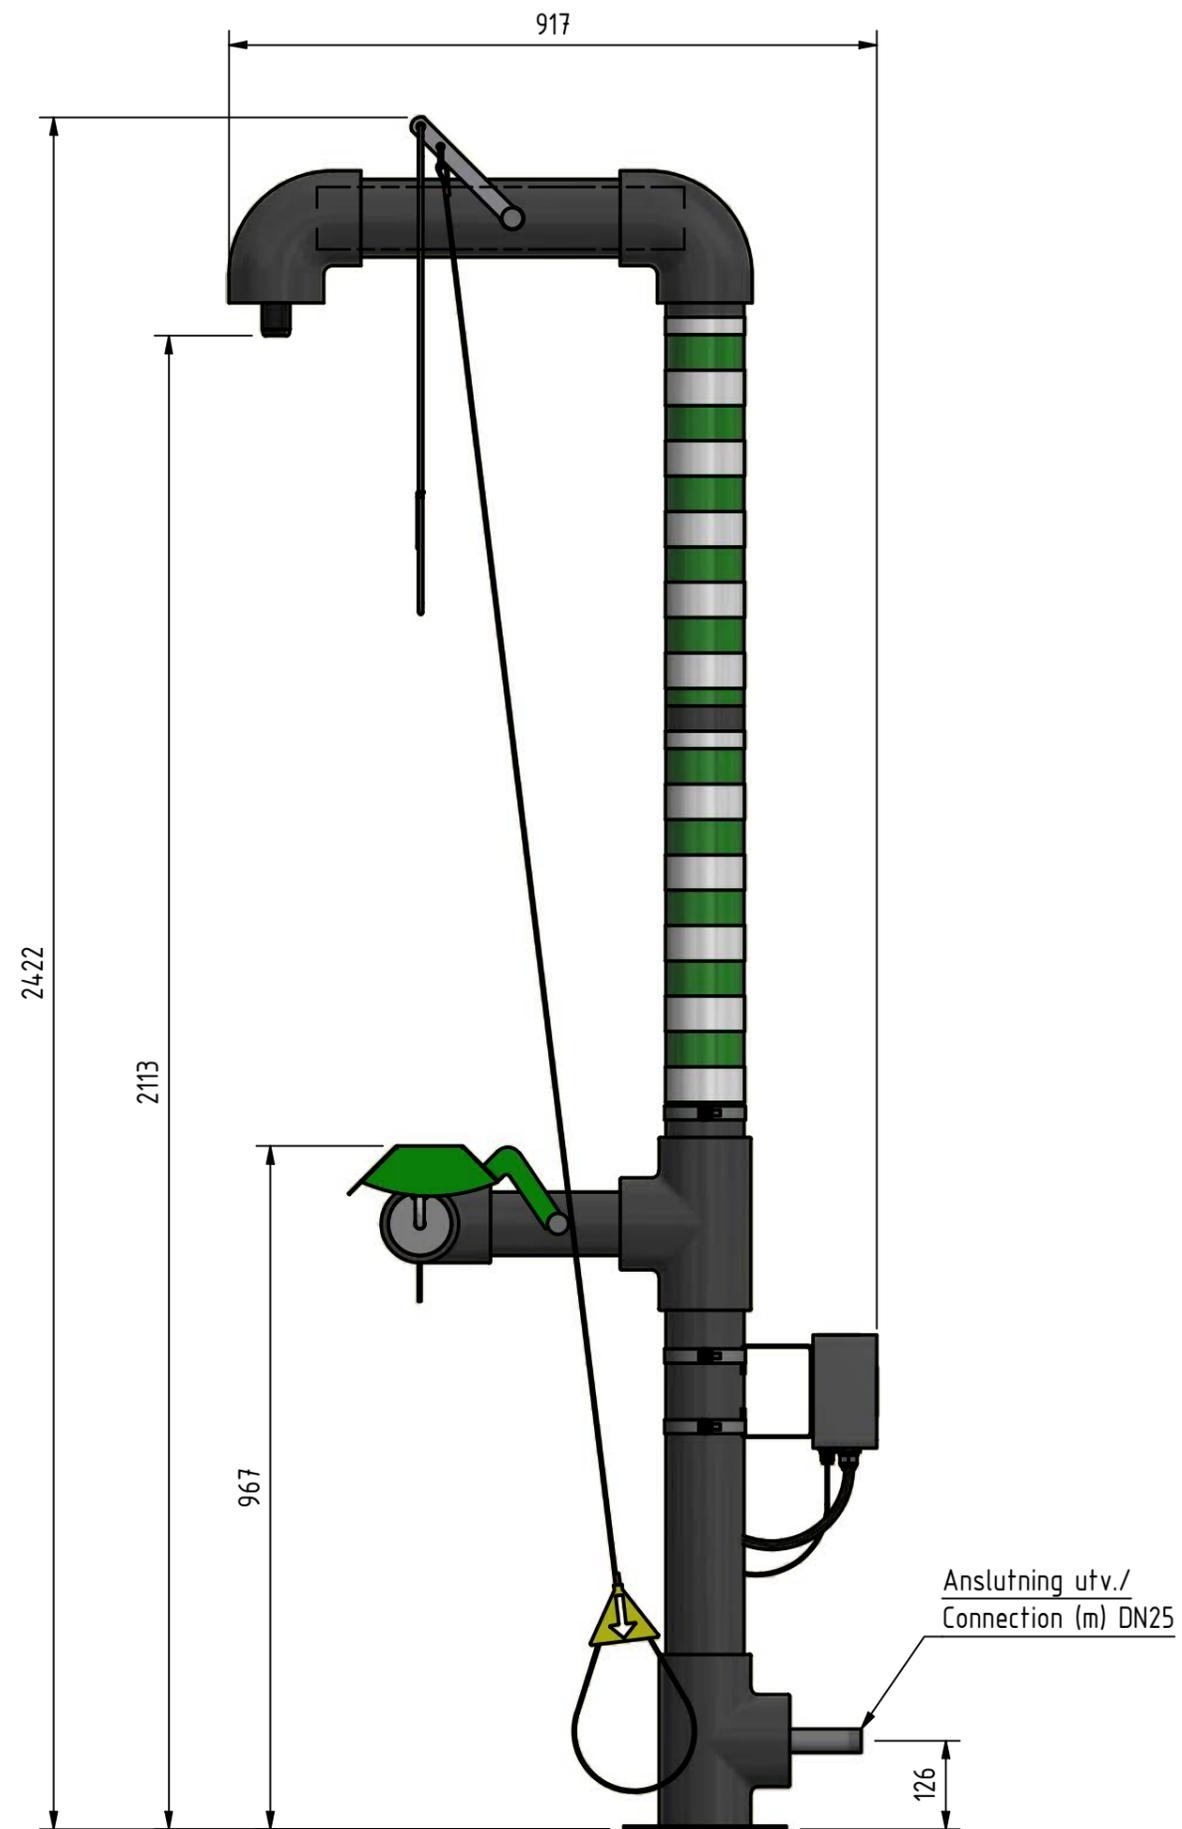

7957917

7957917-EX